


蒙恬掃譯筆 WiFi

使用說明書

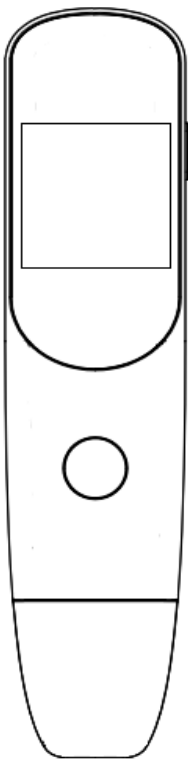

本說明書有重要資訊，請保留備用。
如需他國語系說明書與觀看快速上手教學，請使用以下網址或二維碼。

<http://d.penpower.net/wpswifi>



1. 產品介紹

蒙恬掃譯筆 WiFi 是一款方便攜帶的掃描查詞翻譯筆。使用蒙恬掃譯筆 WiFi 連網，透過手機、平板、電腦或 Chromebook 開啟網頁之後，在書本文字處輕輕一掃即可掃描輸入、查詞以及翻譯學習。

◎ 包裝清單

蒙恬掃譯筆 WiFi x1

充電線 x1

說明書 x1

◎ 產品規格

產品名稱：蒙恬掃譯筆 WiFi

螢幕：1.3 英寸

容量：8 GB



鏡頭：200 萬像素

使用環境：-5° C ~ 45° C

產品尺寸：134* 31.5* 14 mm

充電線：Type-C

電池：1200mAh 可充電鋰聚合物電池

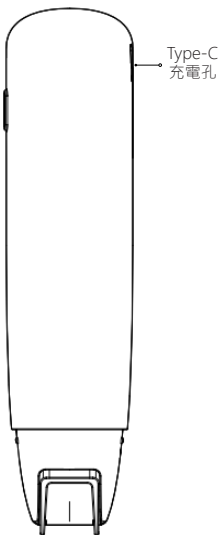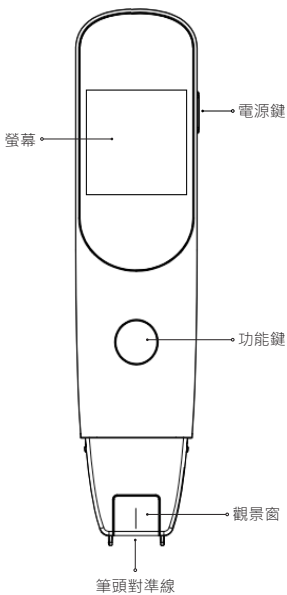

2. 功能介紹

◎ 開機 / 關機

開機：關機狀態，長按【電源鍵】約 3 秒，鬆開，顯示選單介面即可使用。

關機：開機狀態，長按【電源鍵】約 3 秒，在彈出選單後點【關機】圖示即可關機。

◎ Wi-Fi 連接

開機之後依據初始化的步驟設定掃譯筆的 Wi-Fi 或點選主選單【設定】圖示，選擇【WiFi】項目並開啟後，選取欲連接的 Wi-Fi。


※提醒：在戶外使用本產品，可使用手機做為行動熱點，進行 Wi-Fi 連接。

◎ 設定

在掃譯筆螢幕上由右向左滑動可以看到【設定】按鈕，點選進入之後，能夠進行掃譯筆的 WiFi、亮度、介面語系、握筆方式、自動關機、待機時間、系統重置以及系統更新等設定。

◎ USB 充電

在使用產品中，當系統提示電量不足時，請及時充電，充電時間為 2.5 小時。



充電時請使用本產品配備的專用傳輸線或者手機 Type-C 傳輸線，連接到 DC5V-1A 有 BSMI 認證的充電器進行充電。

◎ 開始掃描

• 搭配手機使用

使用手機的相機，對準掃譯筆上的 QR code 並開啟掃譯筆專屬雲端平台網頁 (ScanNote)，連線完成即可進行文字掃描。



• 搭配電腦使用


點擊掃譯筆螢幕右下方的小鍵盤圖示，依操作說明先在電腦端開啟掃譯筆專屬雲端平台網頁 (ScanNote) (網址：<https://wps.evolaclass.com>)，接著輸入掃譯

筆上的 ID 之後按下連接，連線完成即可進行文字掃描。




◎ 如何掃描

1. 手握筆，將筆頭對準線置於文字中間，輕壓下筆頭，亮燈後手持筆向右勻速移動掃描。




※ 注意：掃描操作時適當傾斜筆體，建議筆體與紙面保持 60-80 度夾角，讓筆頭接觸紙面。




2. 掃描時，請透過筆上觀景窗看掃描的文字，當文字進入觀景窗時，該文字即會被掃描摘入。

掃描範例：

若您是要掃描整行文字，可以將筆直接掃描整行的文字。



若您是要掃描多個段落的文章時，當掃描的文字進入觀景窗時，即可停止，例如：掃描單字 most 時，看到字尾 t 即可停止並提起掃譯筆。



3. 詳細的掃描操作影片可以到下方網址，選擇【如何掃描】章節觀看：

<http://d.penpower.net/wpswifi>





◎ 功能說明

蒙恬掃譯筆 WiFi 需搭配專屬雲端平台 (ScanNote) 做使用，提供文


字摘抄、翻譯、查詞以及沉浸式閱讀模式等功能，用戶可依需求操作想要使用的功能。


· 文字摘抄

點選  (文字摘抄) 按鈕，開啟【文字摘抄】功能，即可開始掃描書本文字進行文字內容的摘抄。完成之後，可以使用【沉浸式閱讀模式】功能來輔助閱讀、將掃描資料進行【檔案管理】以及操作【匯出】、【分享】的功能。


※ 提醒：若您需要直接掃描並傳送到 MS Word 等應用軟體上，請點選  (下載軟體) 按鈕，下載並安裝用戶端 (Windows /Mac) 軟體，依指示連線成功後，即可開始掃描。


· 沉浸式閱讀模式

點選  (沉浸式閱讀模式) 按鈕，開啟【沉浸式閱讀模式】功能，提供自動朗讀跟隨、行對焦、閱讀模式設定和全螢幕顯示等功能操作，以提升閱讀的專注力與理解力。


※ 提醒：在手機上操作時，請點選  (更多功能) 按鈕之後再點選沉浸式閱讀模式功能。


· 檔案管理

點選  (登入) 按鈕，開啟登入頁面，註冊帳號完成並登入之後，每次掃描完成的資料即會自動儲存到專屬雲端平台 (ScanNote)。

點選  (檔案管理) 按鈕，開啟檔案管理頁面，方便用戶檢視掃描完成的資料，也能進一步對檔案做新增、編輯、刪除以及重新命名的操作。


· 匯出

點選  (匯出) 按鈕，可以選擇將掃描資料匯出到 DocuINK 應用或是儲存成 MS Word (.docx) 檔案。


※ **提醒**：在手機上操作時，請點選  (更多功能) 按鈕之後再點選匯出功能。

· 分享


將帳號登入之後，點選  (分享) 按鈕並開啟檔案分享功能，您可以將掃描後的文字內容透過網頁連結分享到 Facebook、WhatsApp 等社群平台。

※ **提醒**：在手機上操作時，請點選  (更多功能) 按鈕之後再點選分享功能。

· 翻譯



點選  (翻譯) 按鈕，掃描整句或整段的文字，進行整句或整段文字的翻譯。

· 查詞

點選  (查詞) 按鈕，選擇要使用的字典後，掃描單詞後，即可查找單詞的解釋。

※ **小秘訣**：掃描整句文字時，按下掃譯筆上的功能鍵，可以快速切換到下一個單字。

· 掃譯筆連線狀態

 代表掃譯筆已與專屬雲端平台連接； 則代表未連接。點選該按鈕可檢視掃譯筆相關資訊 (掃譯筆 ID、韌體版本、電量)、操作斷線 / 連線、清除連線紀錄以及設定按鍵行為和握筆方式。

3. 使用須知

◎ 溫馨提示

- 本產品嚴禁暴露在陽光直射的地方或高溫高熱等極端環境中。
- 本產品不是玩具，不適用於 4 歲以下兒童單獨使用，兒童請在家長陪同下使用本產品。
- 本產品及其配件請勿浸泡在液體中。
- 充電器在使用前，必須檢查電線、插頭、外殼和其他部件是否損壞，發現損壞時應停止使用，直至修復完好。
- 本產品只能使用推薦的電源供應器（推薦電源供應器規格：5V-1A），且應使用獲得 BSMI 認證並滿足標準要求的電源供應器。
- 內置 1200mAh 的聚合物鋰電池，不可拆卸及更換，如損壞應聯繫售後服務並進行維修。
- 充電器由成人或在成人監護下使用。
- 為了您和孩子的安全，我們做充電保護，充電時不可使用。

注意事項

1. 非專業人士請勿擅自更換電池，如果電池更換不當會有安全隱患。
2. 只能用同樣類型或等效類型的電池來更換。

3. 為了您的使用安全，請不要將產品裡的電池暴露在太陽、火烤等過熱環境中。

◎ 使用問題及解決方式

問題	解決方法
無法開機	請充電後再使用
螢幕觸控沒反應	長按電源鍵 10 秒強制關機再重開
其他	請聯絡客服 https://www.penpowerinc.com/customerServices/contactus 

更多的詳細常見問題解答，請至以下網址，選擇您購買的產品進行查詢：

<https://penpower.zendesk.com>

